

Adres lokalu: **BATALIONÓW CHŁOPSKICH 89/3**

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

Ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

Oględziny lokalu odbędą się w dniu 31.07.2017r, w godz 8:50-9:20 .


UWAGA:

ZBiLK zastrzega sobie prawo wycofania oferty wynajęcia lokalu mieszkalnego przeznaczanego do wykonania prac remontowych przez przyszłego najemcę, najpóźniej przed podpisaniem umowy o wykonanie prac remontowych tego lokalu.

Inne informacje dotyczące składania wniosków:

1. Wnioski należy złożyć na obowiązującym, załączonym druku (plik do pobrania na wykazie adresowym lokali).
2. Wnioskodawca może we wniosku o wynajęcie mieszkania do remontu wskazać nie więcej niż adresy dwóch lokali mieszkalnych.
3. Wnioski o wynajęcie mieszkania do remontu mogą składać tylko osoby ujęte w ostatecznym wykazie wnioskodawców z dnia 23.06.2017r.

Lokalizacja budynku:

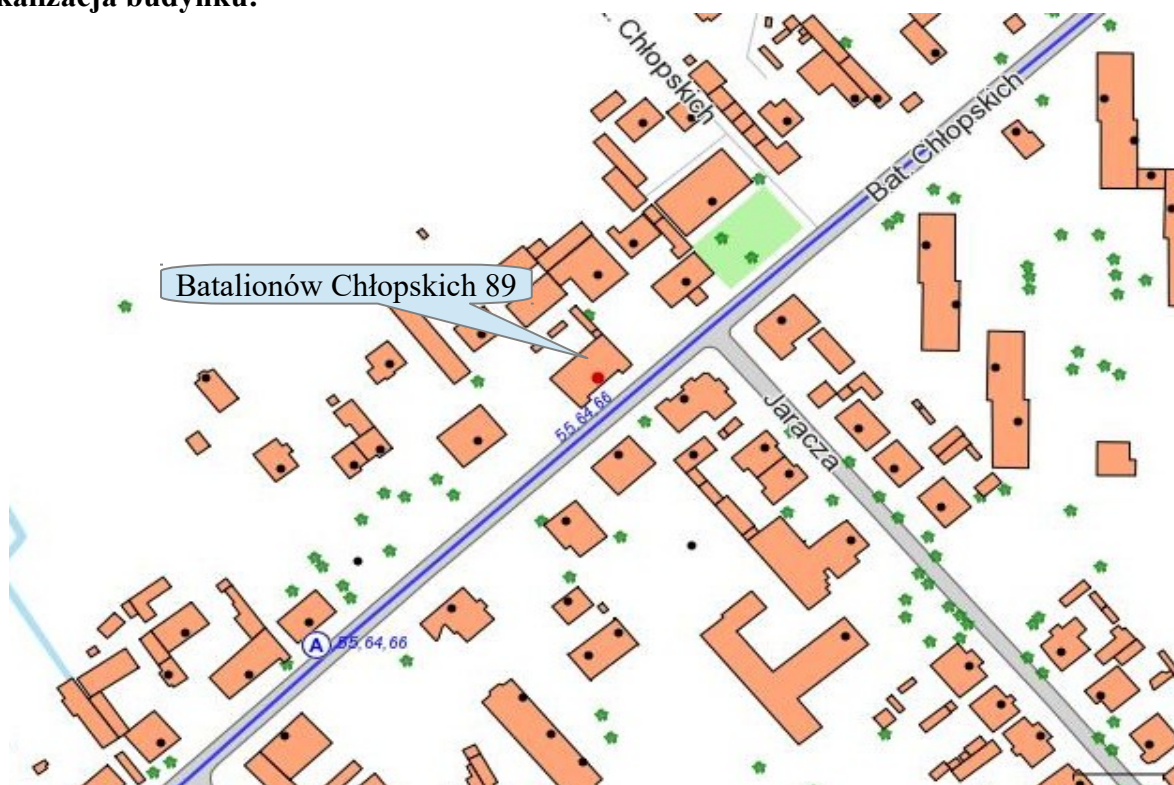

Opis lokalu:

Powierzchnia użytkowa – 101,26 m²

Powierzchnia mieszkalna- 75,00 m² (pok. I – 18,50 m², pok. II – 23,75 m², pok. III – 20,75, pok. IV – 12,00 m²).

Wyposażenie lokalu: instalacja wod-kan, gazowa i elektryczna. Łazienka z w.c. w lokalu.

Ogrzewanie mieszkania: c.o. etażowe gazowe.

Szacunek kosztów prac remontowych

w lokalu mieszkalnym ul. Bat.Chłopskich 89/3

powierzchnia użytkowa lokalu:

101,26

L.p.	Rodzaj prac do wykonania	Jednostka miary	Ilość	Szacunkowa wartość robót lub usługi brutto z VAT [zł]
1	2	3	4	5
1.	instalacja gazowa z urządzeniami i protokołem szczelności, kuchnia gaz 4 palnikowa, wymiana zaworów	kpl.	1	1 800,00
2.	wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem i protokołem pomiarów, wraz z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym	kpl.	1	6 500,00
3.	m-z kratki wentylacyjnych	szt	2	70,00
4.	wymiana instalacji wodociągowej z armaturą, wodomierz 3 sz.t baterii	kpl	1	2 300,00
5.	wymiana instalacji kanalizacyjnej z przyborami sanitarnymi, zlew., szafka zlew., wanna, umywalka, kompakt	kpl	1	2 000,00
6.	Wymiana stolarki okiennej wraz z drzwiami balkonowymi m-ż nawiewników, m-ż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych	kpl.	1	8 000,00
7.	wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, wejściowe do budynku	kpl	1	5 000,00
8.	częściowa wymiana tynku na ścianach, sufitach, rozebranie kasetonów, tapety, rozebranie kominka wraz z zamurowaniem przewodu kominowego, uzupełnienie tynku na ścianach, zerwanie tapet, skucie glazury, odgrzybienie ścian i sufitów, rozebranie pieców kaflowych	kpl	1	7 000,00
9.	ogrzewanie c.o. gazowe	kpl	1	23 000,00
10.	szpachlowanie, mal. ścian, sufitów,	kpl		6 000,00
11.	podłogi - położenie płyty OSB położenie paneli podłogowych na podłogach w pokojach, p/pokoju, naprawa posadzki w łazience	kpl	1	7 000,00
12.	inne	kpl		0,00
13.	wywóz gruzu i odpadów z remontu	m ³	5,00	500,00
14.	koszt dokumentacji c.o. gazowe	kpl	1	4 500,00
15.	protokół przeglądu kominiarskiego	szt	1	400,00
RAZEM:				74 070,00
Koszt remontu 1 m² mieszkania [dla celów statystycznych]:				732,21

Poza tym wymagane są ewentualnie:

1.

2.

UWAGA:

Powyższy zaplanowany do wykonania zakres prac jest kompletny i zapewnia w przyszłości prawidłową eksploatację lokalu, instalacji i urządzeń będących na wyposażeniu oraz bezpieczeństwo dla osób zamieszkujących lokal i budynek.

1. Inspektor nadzoru robót budowlanych

07.06.2017r.
.....
(podpis)

2. Inspektor nadzoru robót sanitarnych

Inspektor nadzoru
ds. sanitarnych
Tadeusz Wojcik
Upr. nr 1442/86
.....
(podpis)

3. Inspektor nadzoru robót elektrycznych

Inspektor nadzoru
ds. elektrycznych
Szymon Godlewski
Upr. bud. 24/Sr/83
.....
(podpis)

