




Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

Dział Inwestycji
ul. Mariacka 25
70-546 Szczecin
www.zbilk.szczecin.pl

NIEMIERZYŃSKA 28/1

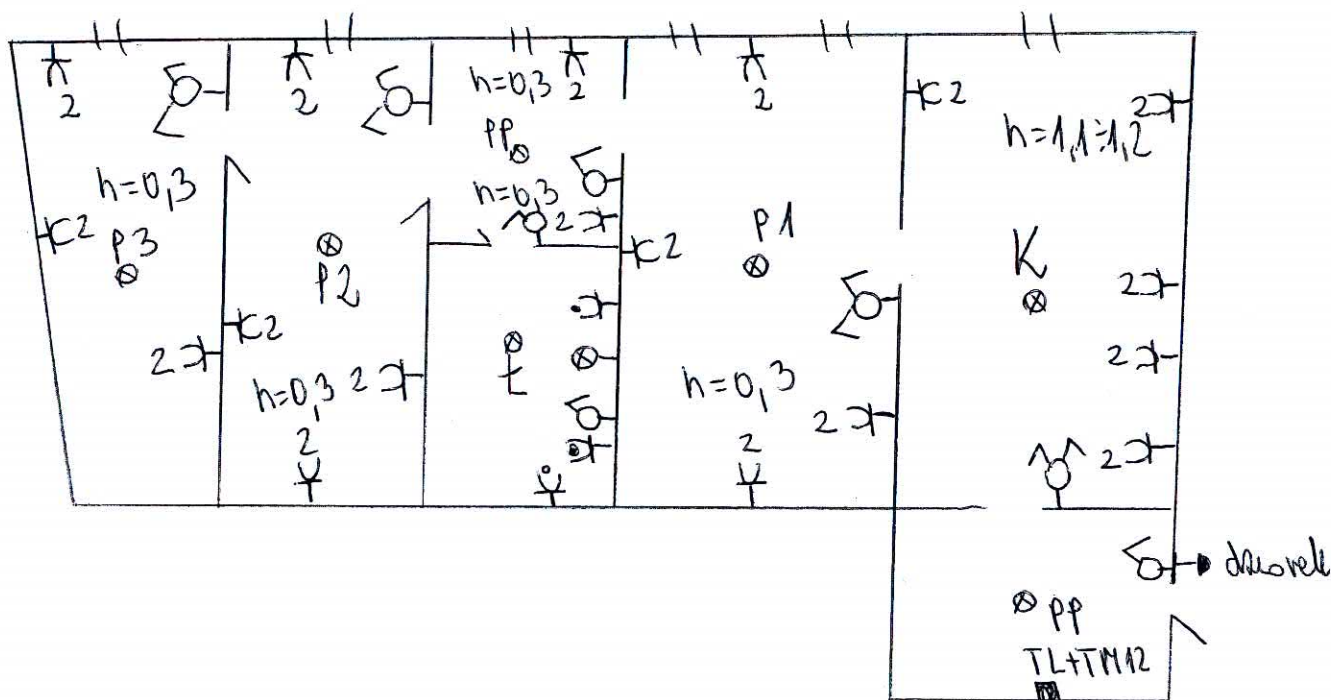

Wskazówki

L - system rozładowy

- Wykonać pomiar WLZ od tablicy piętrowej TP do tablicy mieszkaniowej TM 12mod.
- Instalację podzielić na obwody zabezpieczone osobnymi wył. nadmiar.- prąd. S301:
 - obwód gniazd kuchnia - B 16A I gniazda wtykowe
 - obwód gniazd kuchnia - B 16A I zabezpieczyć wyłącznikiem
 - obwód gniazd pokój 1, pp - B 16A ► różnicowoprądowym P302, 25A, 30mA
 - obwód gniazd pokój 2,3 - B 16A
 - obwód gniazd łazienka - B 16A I
 - obwód gniazd łazienka pralka - B 16A
 - obwód gniazd łazienka - B 16A
 - obwód oświetleniowy i dzwonek - B 10A
- Gniazda wtykowe montować na wysokości podanej na rysunku. Rozmieszczenie gniazd w przypadku zmiany aranżacji elementów sanitarnych dopasować do aktualnych ustaleń międzybranżowych
- Gniazda w łazience montować na wysokości 1,1m, osprzęt w łazience szczelny IP44
- Wyłączniki montować na wysokości 1,1m w odległości 10cm od futryny do osi wyłącznika, od strony otwieranych drzwi
- Dzwonek elektryczny w module „S” montować w tabl. TM lub gong 230V nad drzwiami wejściowymi
- Instalacje elektryczną wykonać pod tynkiem „bezpustkowo” przewodami 450/750V do gniazd wtykowych – YDYp 3x2,5mm², do oświetlenia - YDYp 3(4)x1,5mm².
- Poziome odcinki instal. elektr. należy prowadzić pod rurami gazowymi w odl. co najmniej 0,1m; przy skrzyżowaniach powinny być oddalone od siebie 0,02m. Licznik energii elektr. montować zgodnie z wymogami ENEA, instalować od gazomierza w poziomie w odl. min. 1m lub pod gazomierzem w odległości minimum 0,3m.
- Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym PN HD 60364.
- Przed zakryciem instalację elektryczną zgłosić do odbioru DI tel. 91 4886322
- Energię elektryczną na czas remontu wykupić w ENEA
- Po zakończeniu prac wykonać pomiary elektryczne.

Inspektor nadzoru
w branży elektrycznej

Maja Kupińska

Opracowała: mgr inż. Maja Kupińska – upr. bud. nr ZAP/0099/OWOE/08