

Adres lokalu: **KRUSZCOWA 12/3**
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
Ul. Mariacka 25
70-546 Szczecin

Ogłędziny lokalu odbędą się w dniu 31.07.2017r, w godz 14:10-14:40.

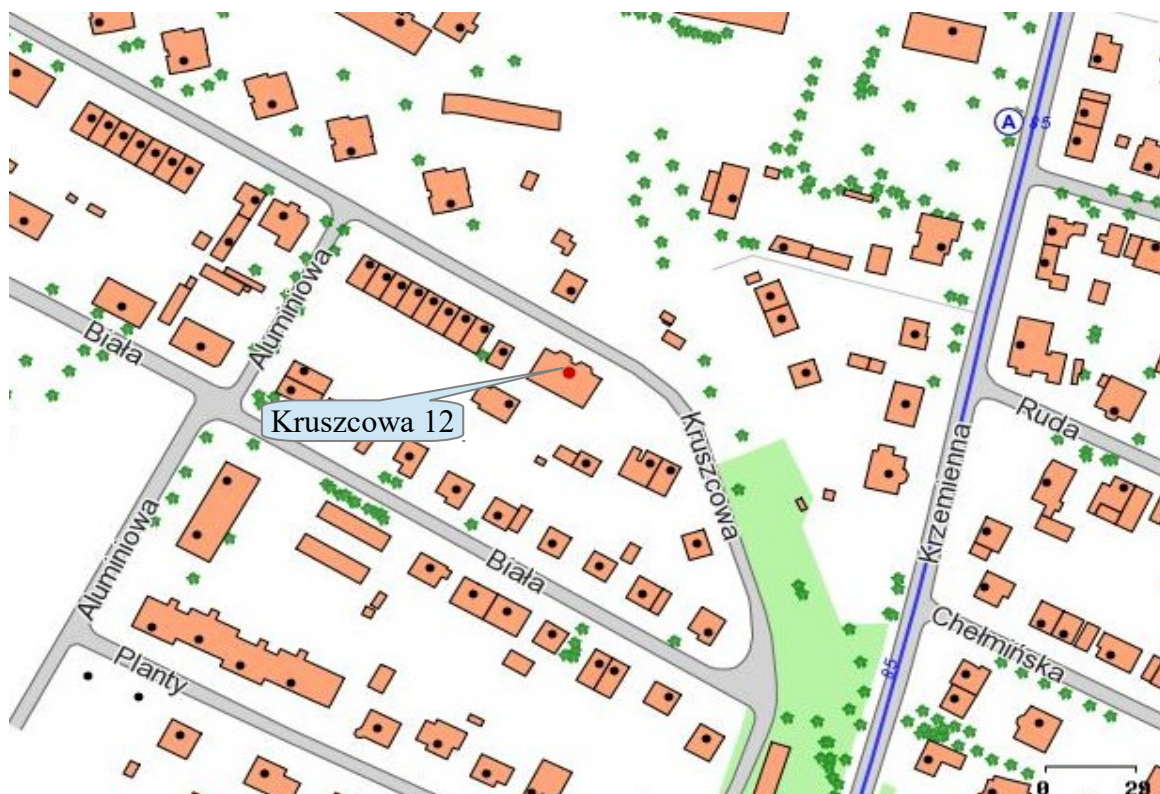
UWAGA:

ZBiLK zastrzega sobie prawo wycofania oferty wynajęcia lokalu mieszkalnego przeznaczonego do wykonania prac remontowych przez przyszłego najemcę, najpóźniej przed podpisaniem umowy o wykonanie prac remontowych tego lokalu.

Inne informacje dotyczące składania wniosków:

1. Wnioski należy złożyć na obowiązującym, załączonym druku (plik do pobrania na wykazie adresowym lokali).
2. Wnioskodawca może we wniosku o wynajęcie mieszkania do remontu wskazać nie więcej niż adresy dwóch lokali mieszkalnych.
3. Wnioski o wynajęcie mieszkania do remontu mogą składać tylko osoby ujęte w ostatecznym wykazie wnioskodawców z dnia 23.06.2017r.

Lokalizacja budynku:



Opis lokalu:

Powierzchnia użytkowa – 63,62 m²

Powierzchnia mieszkalna- 41,48 m² (pok. I – 20,28 m², pok. II – 21,20 m²).

Wyposażenie lokalu: instalacja wod-kan, gazowa i elektryczna. Łazienka z w.c. w lokalu.

Ogrzewanie mieszkania: piece kaflowe.

Szacunek kosztów prac remontowych

w lokalu mieszkalnym ul.Kruszcowa 12/3

powierzchnia użytkowa lokalu:

63,62

L.p.	Rodzaj prac do wykonania	Jednostka miary	Ilość	Szacunkowa wartość robót lub usługi brutto z VAT [zł]
1	2	3	4	5
1.	instalacja gazowa z urządzeniami i protokołem szczelności, kuchnia gaz 4 palnikowa, wymiana zaworów	kpl.	1	1 800,00
2.	wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem i protokołem pomiarów, wraz z zabezpieczeniem różnicowo-prądowego, m-ż podgrzewacza elektrycznego z.w. pojemnościowego	kpl.	1	6 500,00
3.	m-z kratki wentylacyjnych	szt	2	70,00
4.	wymiana instalacji wodociągowej z armaturą i kompletem wodomierzy z.w, baterie wannowa, zlewozmywakowa, umywalkowa	kpl	1	2 300,00
5.	wymiana instalacji kanalizacyjnej z przyborami sanitarnymi, zlew., szafka zlew., wanna, umywalka, kompakt	kpl	1	2 000,00
6.	m-ż nawiewników	szt.	2	300,00
7.	wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej naprawa drzwi wejściowych, wymiana okien PCV w kuchni, pokoju wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi	szt	3	6 000,00
8.	częściowa wymiana tynku na ścianach, sufitach, przemurowanie przewodu kominowego w kuchni, uzupełnienie tynku na ścianach, zerwanie tapet, skucie glazury, odgrzybienie ścian i sufitów	kpl	1	4 000,00
9.	postawienie pieców kafl. szt.2	szt	4	6 000,00
10.	szpachlowanie, mal. ścian, sufitów,	kpl		6 000,00
11.	podłogi - położenie płyty OSB położenie paneli podłogowych na podłogach w pokojach, p/pokoju, łazienka	kpl	1	5 000,00
12.	inne	kpl		0,00
13.	wywóz gruzu i odpadów z remontu	m ³	5,00	500,00
14.	koszt dokumentacji	kpl		0,00
15.	protokół przeglądu kominiarskiego	szt	1	400,00
RAZEM:				40 870,00
Koszt remontu 1 m² mieszkania [dla celów statystycznych]:				642,40

Poza tym wymagane są ewentualnie:

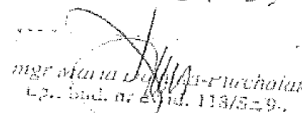
1.

2.

UWAGA:


Powyższy zaplanowany do wykonania zakres prac jest kompletny i zapewnia w przyszłości prawidłową eksploatację lokalu, instalacji i urządzeń będących na wyposażeniu oraz bezpieczeństwo dla osób zamieszkujących lokal i budynek.

1. Inspektor nadzoru robót budowlanych

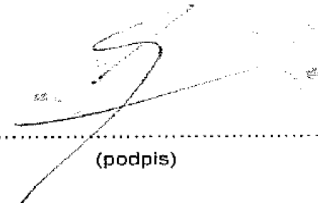
01.05.2017

mgr inż. Anna Dębska-Ruchotak
Cz. bud. nr 2014. 113/S-9.

.....
(podpis)

2. Inspektor nadzoru robót sanitarnych

N/2 
.....
(podpis)

3. Inspektor nadzoru robót elektrycznych


.....
(podpis)