


Lokal mieszkalny przy ul. Pocztowej 4 m.22

Plan instalacji elektrycznej w mieszkaniu

Skala: rys. orientacyjny

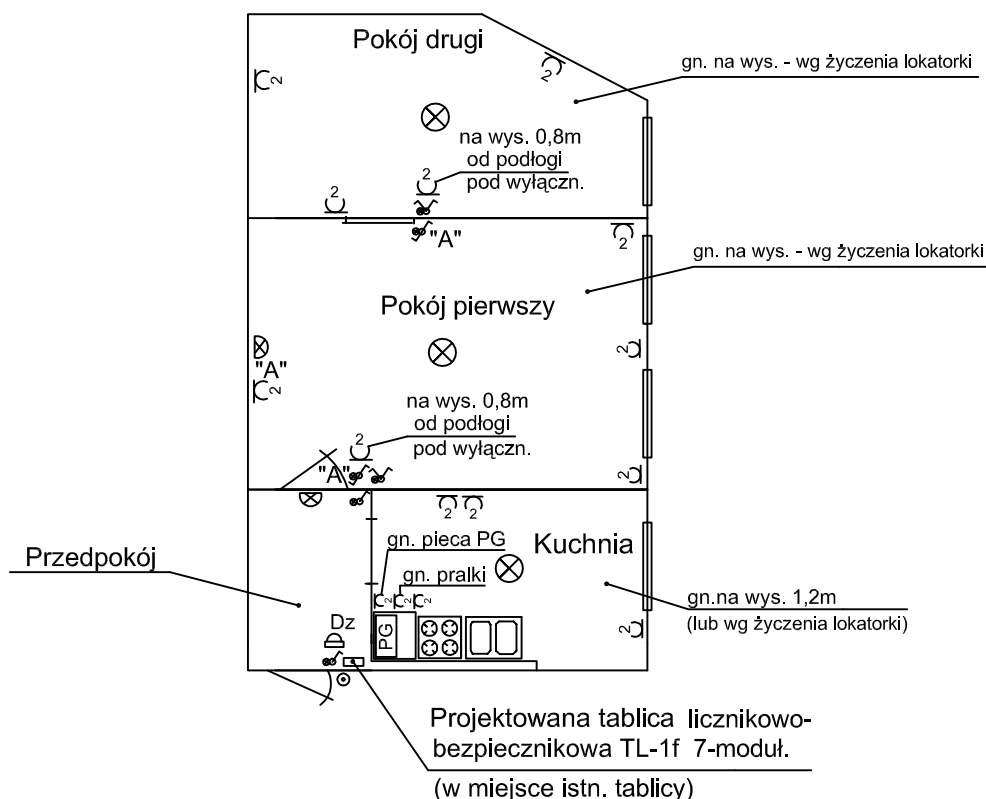

Wskazówki i uwagi:

1. WLZ do lokalu - istniejący. Wykonać pomiary elektr. i wypełnić zielony druk ENEA.
2. Instalację podzielić na obwody zabezpieczone osobnymi wł. nadmiar.-prąd. S 301 (w tabl. TL-1f):

a) gniazda w kuchni	- B 16A	}	dodatkowo zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowoprądowym P302 30mA 25A
b) gniazdo pralki w kuchni	- B 16A		
c) gniazdo pieca gazowego	- B 16A		
d) gniazda w pozostałych pomieszczeniach	- B 16A		
e) oświetlenie wszystkich pomieszczeń i dzwonek	- B 10A		
3. Gniazda montować na wysokości podanej na rysunku lub wg życzenia lokatorki.
4. Wyłączniki instalacyjne montować na wys. 1,1m w odległości 10cm od drzwi. Mont. wyłączniki podświetl.
5. Przewody do gniazd wtyczk. w kuchni, do pralki w kuchni i do pieca gazowego -YDYp 3 x 2,5mm²- 750V, w pozostałych pomieszczeniach do gniazd - YDYp3x1,5mm²- 750V, do oświetlenia - YDYp3(4)x1,5mm²- 750V. Instalacja pod tynkiem, bezpuszkowa.
6. Poziome odcinki instal. elektr. należy prowadzić pod rurami gazowymi w odl. co najmniej 0,1m; przy skrzyżowaniach powinny być oddalone od siebie co najmniej 0,02m (Rozporząd. Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002.-Dz.U.02.04.75.690. &164.4 i 5.). Liczniki energii elektr. instalować od gazomierza w poziomie w odl. minimum 1m lub pod gazomierzem w odległości minimum 0,3m (Dz. U.02.75.690. &168.2 i 3).
7. Po zakończeniu prac wykonać pomiary elektryczne instalacji w lokalu i sporządzić protokoły.