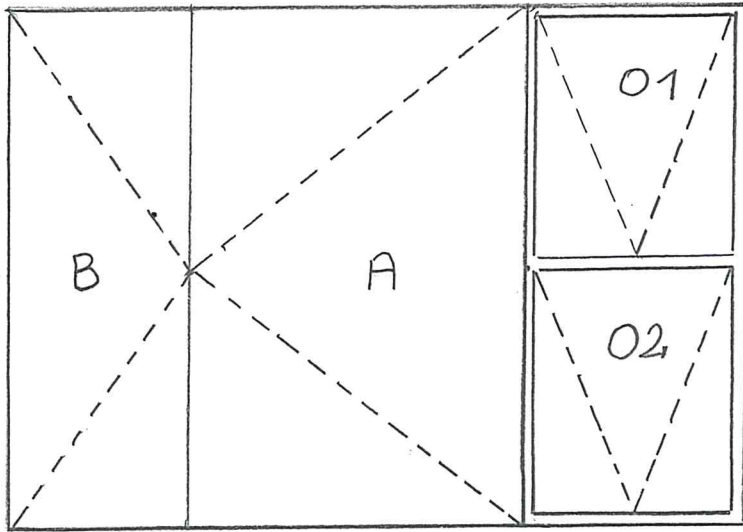


ul. RETRY 6 - SCHEMAT ŚCIANKI WEJŚCIA GŁÓWNEGOLEGENDA:

- A - SKRZYDŁO DRZWI O SZEROKOŚCI W ŚWIETLE 100 cm
- B - SKRZYDŁO DODATKOWE DRZWI O SZER W ŚWIETLE 50 cm
- O1, O2 - OKNA UCHYLNE O POWIERZCHNI CZYNNEJ PO OTWARCIU $0,5 m^2$ DLA KAŻDEGO OKNA.
- DRZWI WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ I ELEKTROZACZEP, ORAZ PODŁĄCZYĆ DO INSTALACJI DOMOFONOWEJ.
- WSZYSTKIE SKRZYDŁA OKIENNE I DRZWIOWE OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU.
- NOWĄ WKŁADKĘ PATENTOWĄ DRZWI DOPASOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH KLUCZY.
- MAKSYMALNY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA:
 $1,3 W/m^2 \cdot K$

OPRAC.

Inspektor Nadzoru

mgr inż. Marek Bekarski
nr udr. 45/Sz/01