

Adres lokalu: **KOLUMBA 7/21**

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych  
Ul. Mariacka 25  
70-546 Szczecin


UWAGA:

**ZBiLK zastrzega sobie prawo wycofania oferty wynajęcia lokalu mieszkalnego przeznaczonego do wykonania prac remontowych przez przyszłego najemcę, najpóźniej przed podpisaniem umowy o wykonanie prac remontowych tego lokalu.**

Inne informacje dotyczące składania wniosków:

1. Wnioski należy złożyć na obowiązującym, załączonym druku (plik do pobrania na wykazie adresowym lokali).
2. Wnioskodawca może we wniosku o wynajęcie mieszkania do remontu wskazać nie więcej niż adresy dwóch lokali mieszkalnych.
3. Wnioski o wynajęcie mieszkania do remontu mogą składać osoby, które złożyły w 2014r wniosek do zawarcia umowy najmu po wcześniejszym wykonaniu remontu lokalu.

**Lokalizacja budynku:**

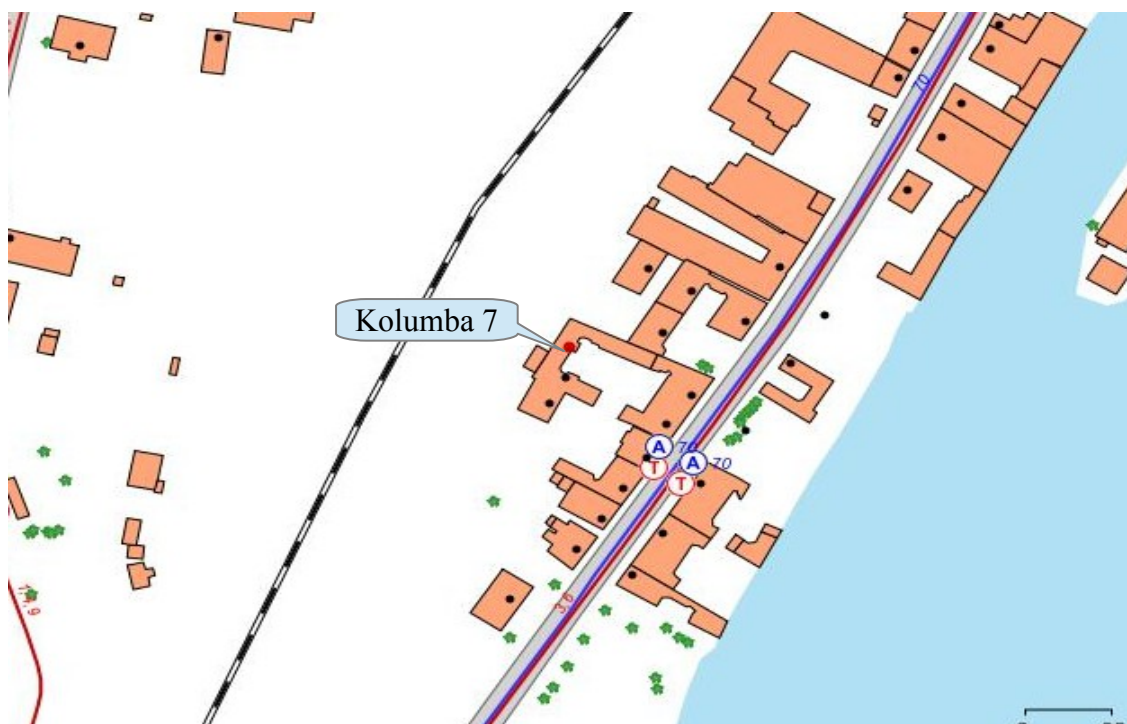

Opis lokalu:

Powierzchnia użytkowa – 31,78 m<sup>2</sup>

Powierzchnia mieszkalna- 17,17 m<sup>2</sup> .

Wyposażenie lokalu: instalacja wod-kan, gazowa, elektryczna i łazienka z w.c.

Ogrzewanie mieszkania: piec kaflowy.

## Szacunek kosztów prac remontowych w lokalu przy ul. Kolumba 7 m 21

powierzchnia użytkowa lokalu:

31,78 m<sup>2</sup>

L.p.	Rodzaj prac do wykonania	Jednostka miary	Ilość	Szacunkowa wartość robót lub usługi brutto z VAT [zł]
1	2	3	4	5
1.	instalacja gazowa z urządzeniami i protokołem szczelności ( <i>montaż kuchni gazowej 4-palnikowej częściowa wymiana instalacji gazowej, próba szczelności instalacji gazu, montaż podgrzewacza gazowego c.w., montaż wkładu kominowego, montaż czujnika czadu w pokoju z piecem szt 1</i> )	kpl.	1	5 060,00
2.	Wykonać: Tablicę Mieszkańcowską w przedpokoju, ilość zabezpieczeń dopasować do potrzeb lokatora (min. obwodów: oświetleniowy, gniazd: kuchni, łazienki, pokoju, dedykowanych np. kuchenki/piekarnika, pralki, bojler), obwód gniazd zabezpieczyć dodatkowo wyl. różnicowoprądowym, połączenia wyrównawcze, wymianę podstawy licznikowej, KO-1 oraz przewodu zasilającego na odcinku TL-TM (min. przewód 3x4mm <sup>2</sup> dla mocy przyłączeniowej do 4 kW -1f), przygotowanie TL do założenia licznika-pomiary, wymiana całej instalacji elektrycznej w mieszkaniu na przewody Cu, osprzęt zamontować nowy. Zainstalować instalację dzwonekową. W łazience zainstalować grzejnik elektryczny-moc, typ dobrać do potrzeb pomieszczenia. Wykonać pomiary instalacji elektrycznej, opisać TM. Całość prac zgodnie z PN HD 60364 oraz N SEP 002 i 004. Przed zakryciem oprzewodowania zgłosić do odbioru ZBIŁK DT tel. 91 488-63-17.	kpl.	1	4 500,00
3.	instalacja wentylacyjna ( <i>wymiana kratki wentylacyjnych w łazience i kuchni o wym. 14x21 cm</i> )	szt	2	60,00
4.	instalacja wodociągowa z armaturą i kompletem wodomierzy ( <i>częściowa wymiana instalacji wody, montaż wodomierza, montaż baterii zlewozmywakowej, umywalkowej, wannowej</i> )	kpl.	1	1 200,00
5.	instalacja kanalizacyjna z przyborami sanitarnymi ( <i>częściowa wymiana instalacji kanalizacji, montaż ustępu, wanny, umywalki, zlewozmywaka</i> )	kpl.	1	1 500,00
6.	stolarka okienna z zachowanym podziałem okien i zamontowanymi nawiewnikami ( <i>regulacja okien oraz montaż nawiewników sterowanych ręcznie umożliwiających przepływ powietrza od 20 do 50m<sup>3</sup>/godz.</i> )	szt	2	230,00
7.	stolarka drzwiowa z ewentualną wymianą ościeżnic ( <i>Montaż kratki nawiewnej o powierzchni 220cm<sup>2</sup> w drzwiach do łazienki, wymiana 2 szt. drzwi harmonijkowych do P1 i Kuchni na drzwi rozwierane, dorobienie brakujących kluczy, regulacja i ewentualne naprawy oraz pomalowanie wszystkich drzwi</i> )	szt	4	750,00
8.	częściowa naprawa lub uzupełnienie tynków lub ścian (wstawić tu krótki opis zakresu robót)	nie dotyczy		
9.	ogrzewanie ( <i>Przestawienie pieca kaflowego o wymiarach 2,5x3,5x7 kafli</i> )	szt	1	1 500,00
10.	bialkowanie, malowanie lub tapetowanie ścian i sufitów ( <i>wzwanie starych tapet ze ścian i sufitów, zerwanie boazerii, przygotowanie do malowania i pomalowanie wszystkich ścian i sufitów w mieszkaniu, w tym lamperni w kuchni i łazience</i> )	m <sup>2</sup>	180	2 200,00
11.	podłogi, posadzki, ewentualna naprawa stropów ( <i>przybicie płyt OSB na podłogach i wymiana starych wykładzina PCV</i> )	m <sup>2</sup>	31,78	2 700,00
12.	inne ( )	nie dotyczy		-
13.	wywóz gruzu i odpadów z remontu	m <sup>3</sup>	2	190,00
14.	koszt dokumentacji			-
15.	protokół przeglądu kominiarskiego (wskazanie podłączenia podgrzewacza gazowego c.w.-rekontrola po wykonaniu prac)	kpl.	1	300,00
<b>RAZEM:</b>				<b>20 190,00</b>
Koszt remontu 1 m <sup>2</sup> mieszkania [dla celów statystycznych]:				<b>635,31 zł</b>

Poza tym wymagane są ewentualnie:

1. zgoda ZBiLK lub uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej na ingerencje w części wspólne takie jak np.:
  - a) włączenie się do WLZ,
  - b) wykonanie dodatkowej wentylacji i jej montaż na częściach wspólnych,
  - c) wymiana okien z zachowaniem istniejącego podziału i montażem parapetów,
2. montaż detektorów CO w pomieszczeniach zagrożonych.

**UWAGA:**

Powyższy zaplanowany do wykonania zakres prac jest kompletny i zapewnia w przyszłości prawidłową eksploatację lokalu, instalacji i urządzeń będących na wyposażeniu oraz bezpieczeństwo dla osób zamieszkujących lokal i budynek.

Szczecin, dnia: 19 maj 2015

1. Inspektor nadzoru robót budowlanych

*Marek Dębowski*  
Inspektor nadzoru w branży  
konstrukcyjno-budowlanej  
nr upr. 416/Sz/15

.....  
(podpis)

2. Inspektor nadzoru robót sanitarnych

Inspektor Nadzoru  
w branży sanitarnej  
*Krzysztof Harańczewicz*  
nr upr. 104/Sz/15

.....  
(podpis)

3. Inspektor nadzoru robót elektrycznych

Inspektor Nadzoru  
w branży elektrycznej

*Krzysztof Pawłowski*  
Nr upr. ZAP/0262/OWOE/12

.....  
(podpis)