


Proj. YDYżo 3 x 4, L=20m układać :  
 - na klatce schodowej p/t,  
 - w korytarzu piwnicy budynku  
 n/t w rurkach RL.

Proj. tablica licznikowa 1-faz. TL  
 z dwoma osobnymi przedziałami dla  
 dla potrzeb licznika i zabezp. przedlicznikowego KO-1.  
 Przedziały wyposażać w osobne drzwiczki.  
 Drzwiczki przedziału licznikowego z wziernikiem  
 na wys. 100-160 cm nad posadzką.  
 Drzwiczki opisać :  
 przedział licznikowy - „Licznik węzła SEC”  
 przedział z zabezp. przedliczn. - „zabezp. przedliczn. węzła SEC”  
 typ tablicy TL : wykonanie na zamówienie zgodnie z rysunkiem.  
 prod. Firma Kubiak  
 ul. Młyńska 2a  
 62-230 Witkowo  
 woj. wielkopolskie

TABLICA TL - widok

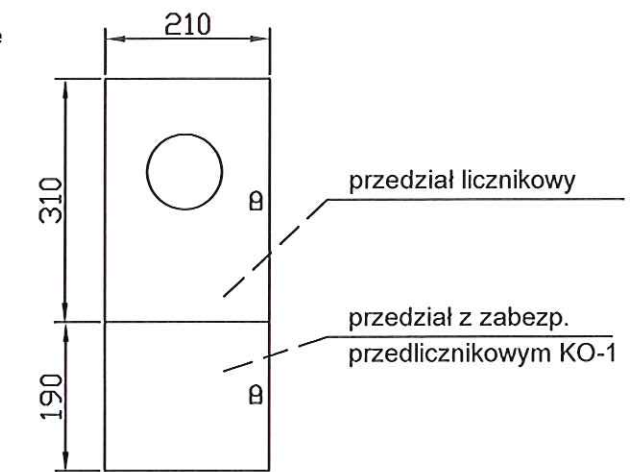


Uwagi :



1. Proj. tablicę licznikową TL zamontować w/t obok tablicy TG.

Ochrona od porażień :

- samoczynne szybkie wyłączenie zasilania - system TN-C-S,
- wyłącznik różnicowoprądowy w rozdzielnicy RWC węzła.

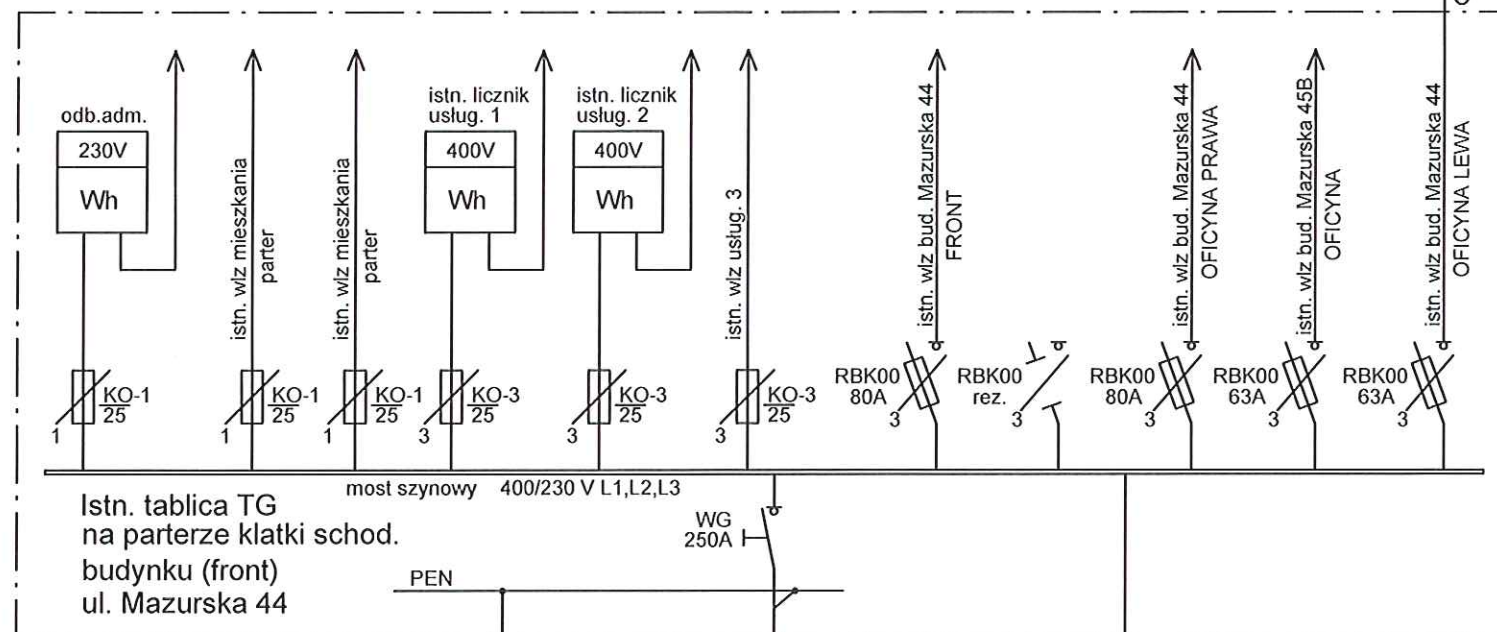

Istniejące ZK-3 nr R1ZK 20634  
 w klatce budynku (front) przy  
 ul. Mazurskiej 44

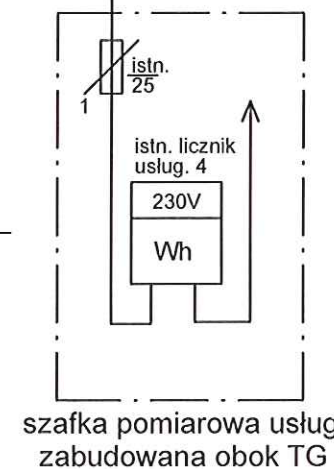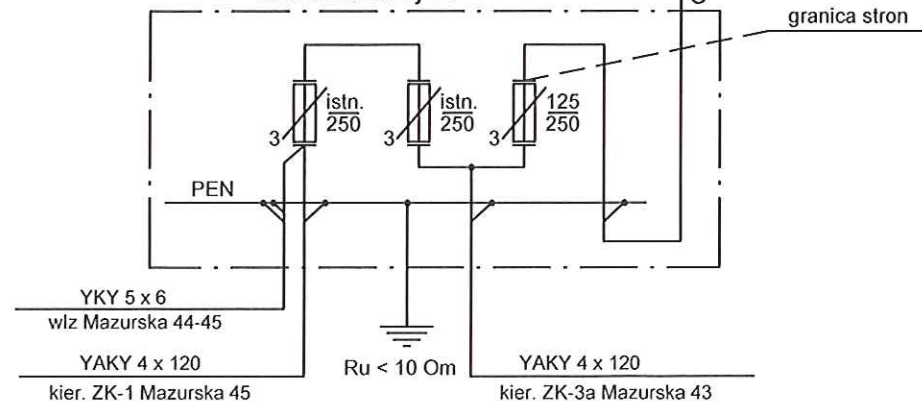

USŁUGI BUDOWLANO PROJEKTOWE			
mgr inż. Rafał Sawicki			
71-437 Szczecin, ul. Ks. Barnima 27A/22 tel.604693816			
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny			Skala
Adres: ul. Mazurska 44 ofcyna lewa Szczecin			
Inwestor; Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie			Data
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin			
Opracowanie: P.B.W. inst. wody zimnej, c.c.w.u., cyrkulacji oraz c.o.			Nr rys.
Tytuł rys. SCHEMAT ZASILANIA WĘZŁA CIEPLNEGO.			
Projektował	mgr inż. A. Wieczorkiewicz	upr. 53/Sz/78	1
Sprawdził:	mgr inż. G. Gola	upr. 27/Sz/2002	