


Schemat strukturalny tablicy TM 230 V 50 Hz

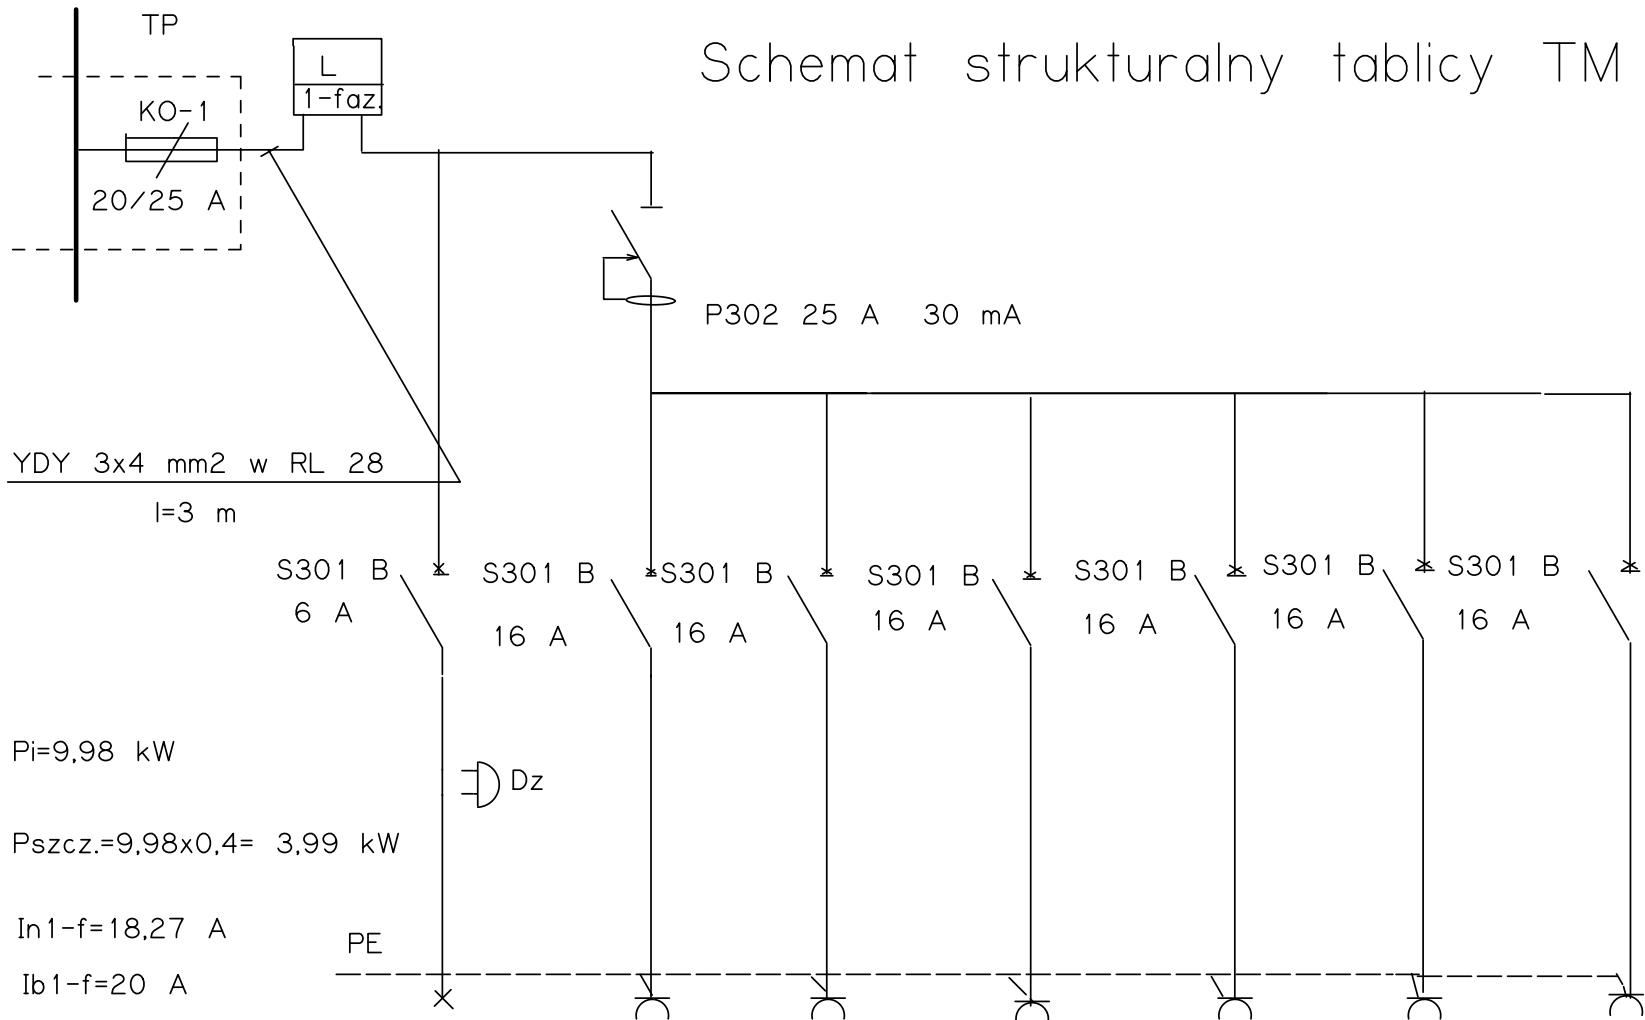

Nr obwodu		1	2	3	4	5	6	7		
Opis aparatów	Licznik	Oswietl. dzwonek	bojler* kuchnia	pralka* kuchnia	gn. wtyk. kuchnia	gn. wtyk. pokój 1	gn. wtyk. pokój 2	grzejnik kuchnia		
Moc		0,48	1,50	2,00	1,60	1,60	1,80	1,00		
Przechr. przew.		3,4x1,5mm2	3x2,5mm2	3x1,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2		
Typ przewodu		YDYp450/750V	---	---	---	---	---	---		

UWAGI	Instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami; stosować materiały i osprzęt dopuszczone do obrotu i posiadające aprobaty techniczne	Dotyczy	TM	Adres	Łącznicza 1/24
				Nr rys.	2