


UWAGA

Zabezpieczenie różnicowoprądowe J_{Δn}30mA i przepięciowe montować w szafce tablicy rozdzielczej przepompowni


Układ pomiarowy w typowej szafce ZKP, na fundamencie 0,3m nad poziomem terenu. Kabel układać w ziemi na głębokości 0,7m na podsypce z piasku

Do odbioru dostarczyć protokół rezystencji uziomu dla szafki sterowniczej

istn. ZK-1 należy wymienić na ZKP (ZK-3b+2TL)

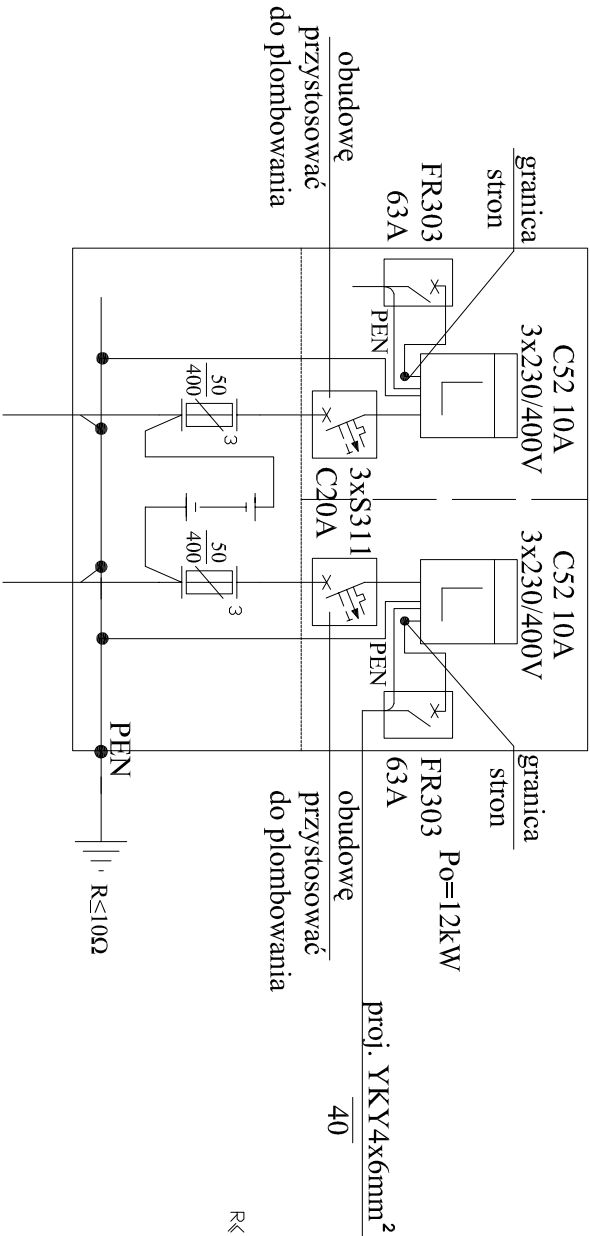

PROJ. SZAFKA STERUJĄCA

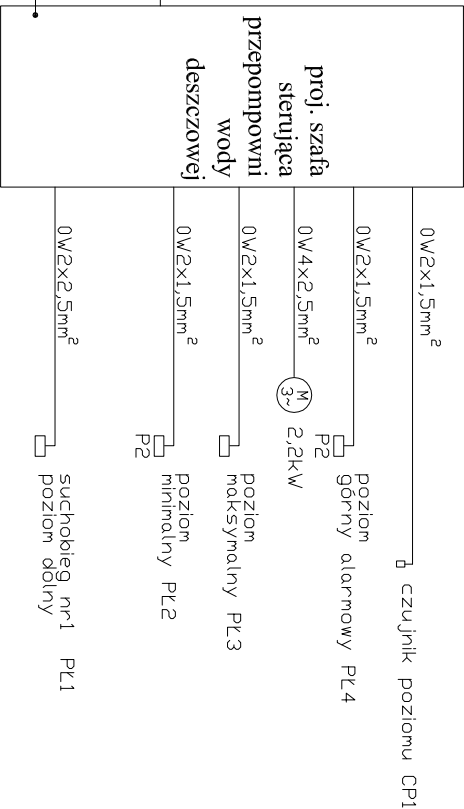

SCHEMAT IDEOWY WLZ
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZANIE ZASILENIA
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY J_{Δn}30mA
OCHRONA PRZEPIĘCIOWA

OBIEKT PRZEPOMPOWNIA W6D DESZCZOWYCH				
SZCZECIN UL. STOLCZYŃSKA 150,152,154				
Rodzaj opracowania			SCHEMAT IDEOWY	
	Imię i Nazwisko	Podpis	Data	
Projektował	JKUBLIICKI		07.2009	Skala
nr upr.	48/SZ/76			Nr Rys. 2
Opracował	MKUBLICKI			
Sprawdził	Z.STRĄCZYŃSKI			
nr upr.	304/SZ/88			